



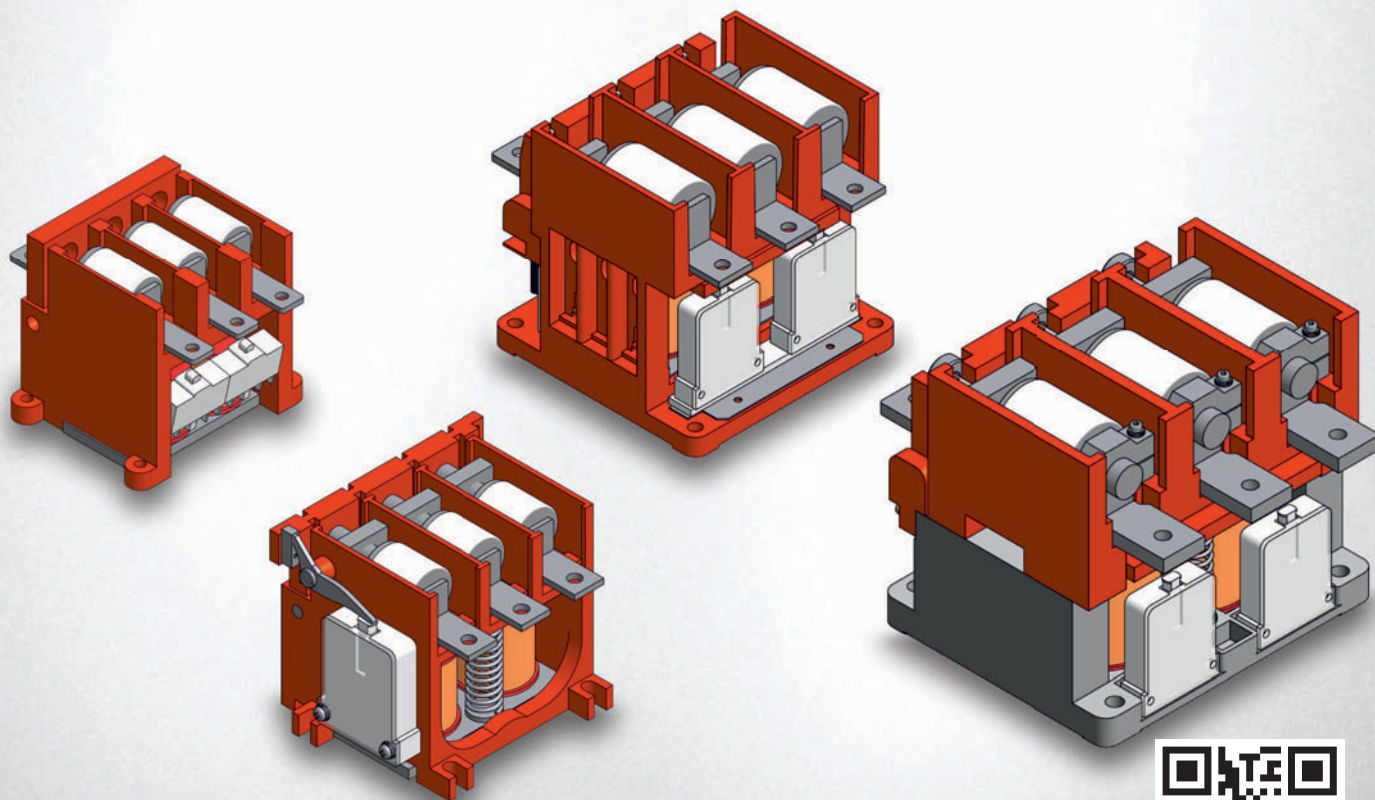


Styczniki próżniowe typu MAR

Typ	MAR-63A	MAR-80A	MAR-160A	MAR-250A	MAR-400A
Napięcie znamionowe (łązeniowe)	1140 V				
Częstotliwość	50-60 Hz				
Prąd znamionowy (łązeniowy)	63 A	80 A	160 A	250 A	400 A
Napięcie zasilania cewki	AC 230 V				
Temperatura otoczenia	od -25°C do 55°C				
Wilgotność względna	Nie większa niż 90% przy temp. 20°C Niewiększa niż 50% przy temp 40°C				
Narażenia mechaniczne	Udary do 2gn Wibracje w zakresie 20-150 Hz/1gn				
Stopień zanieczyszczenia	3				
Pozycja pracy	Pionowa-zalecana (odchylenie od pionu do ±22,55°)				


■ Stycznik MAR-63A

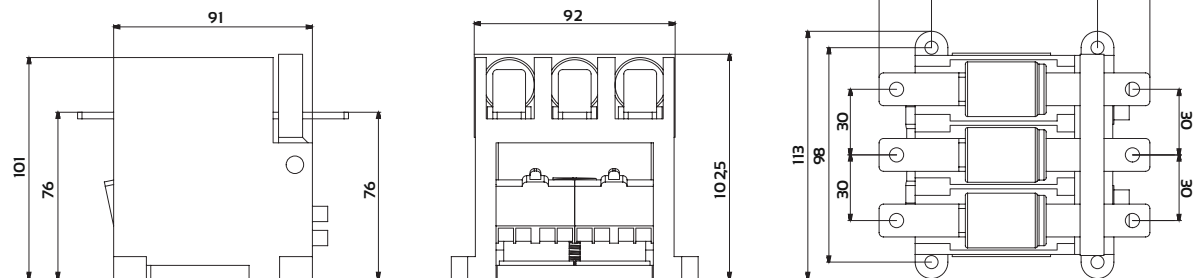


■ Stycznik MAR-80A

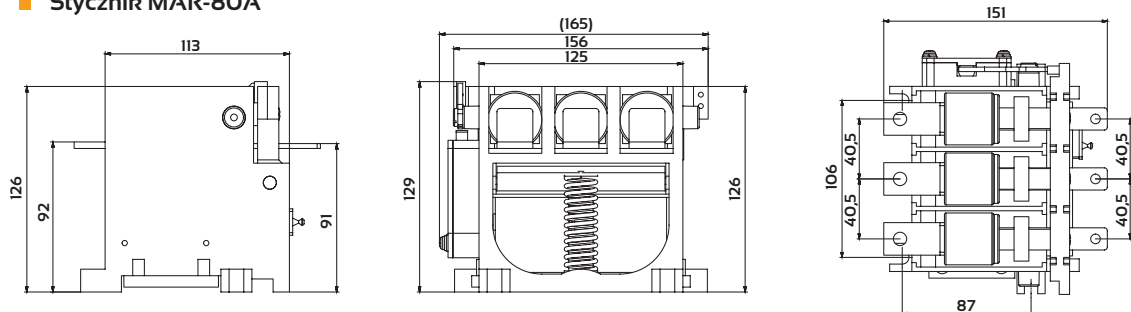


■ Stycznik MAR-160A

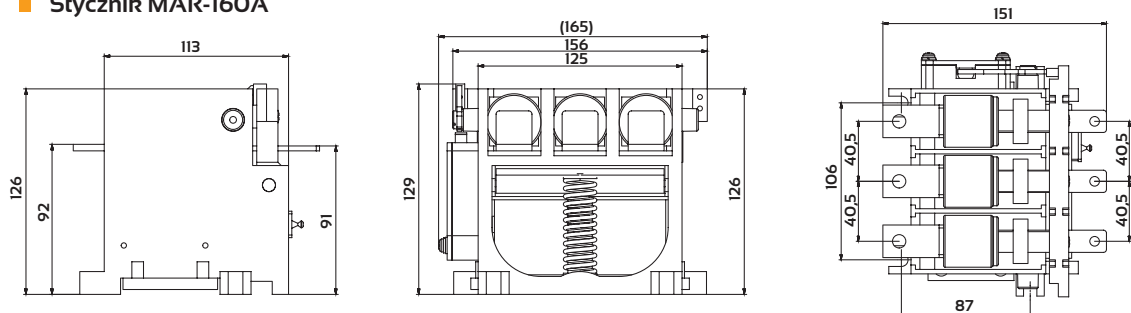

■ Stycznik MAR-250A

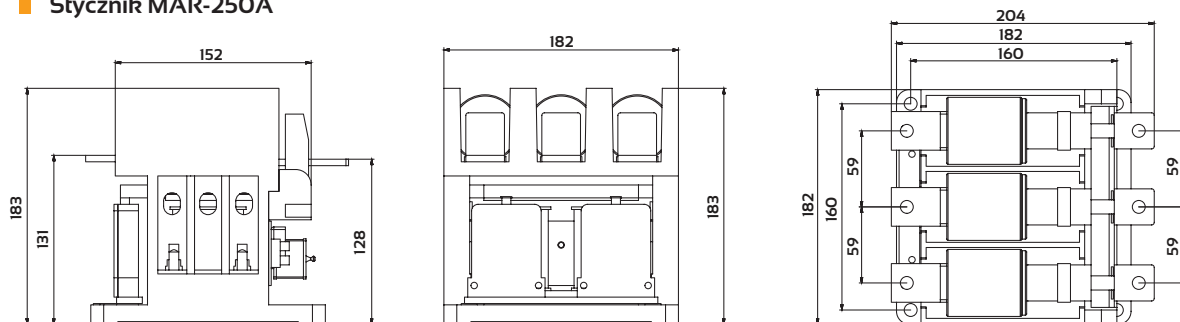

■ Stycznik MAR-400A

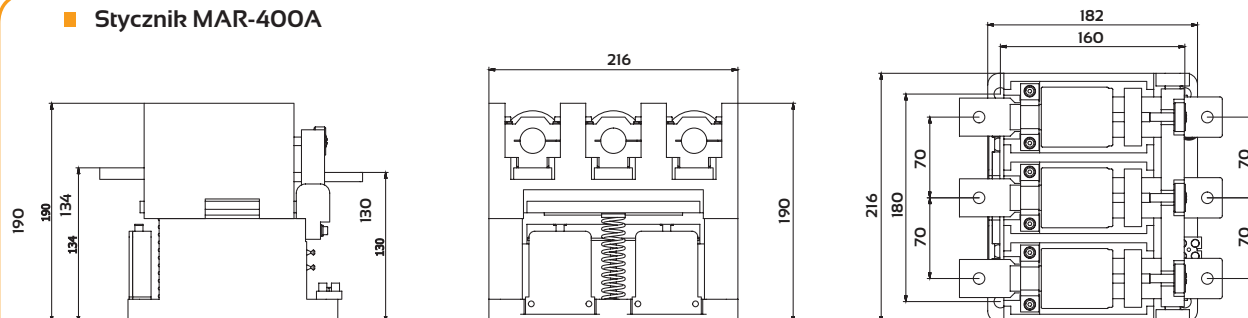

Niniejsza karta katalogowa nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Ma charakter wyłącznie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian. Wersja 1.01